

## 【Mac OS X】

本ガイドは、スタンドアローン(単独)のパソコンでの設定方法です。


※ご利用のパソコンの機種およびOSのエディション等により、一部画面が異なる場合がございます

次の方はこのページでご案内する設定は必要ありません。

・ブロードバンドルータをご利用の方→ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。


### STEP1

アップルメニューから、システム環境設定をクリックします。

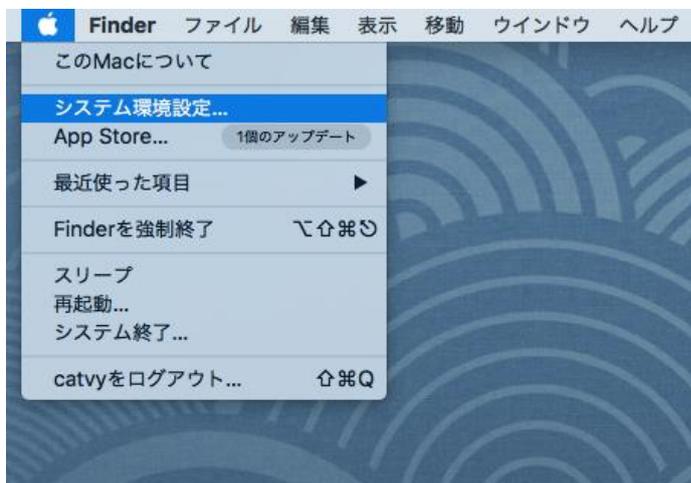


### STEP2

次の画面が表示されたら、ネットワークをクリックします。

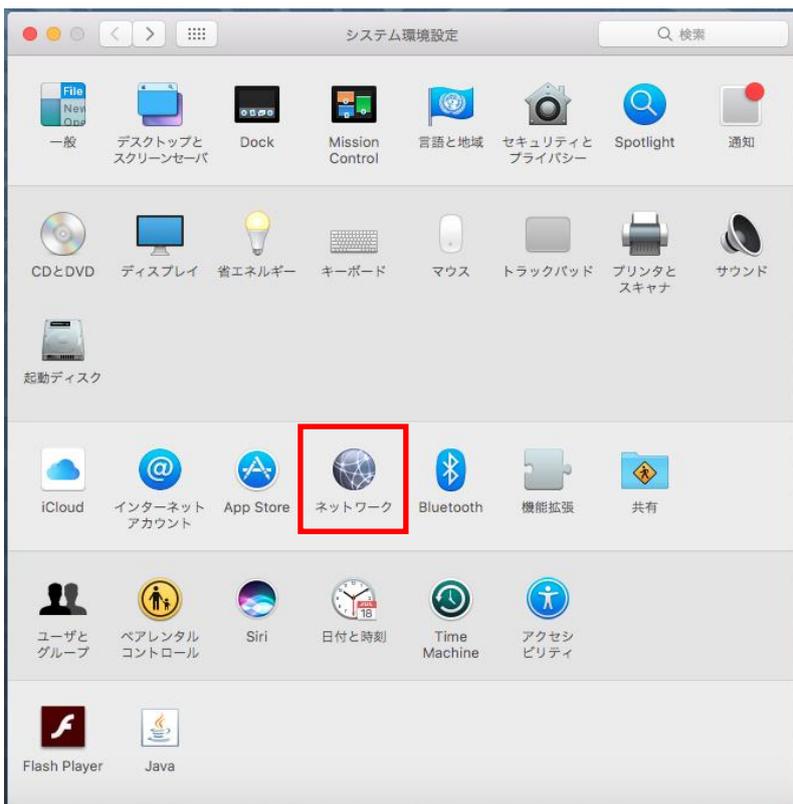


### STEP3

次の画面が表示されたら、Ethernetを選択します。

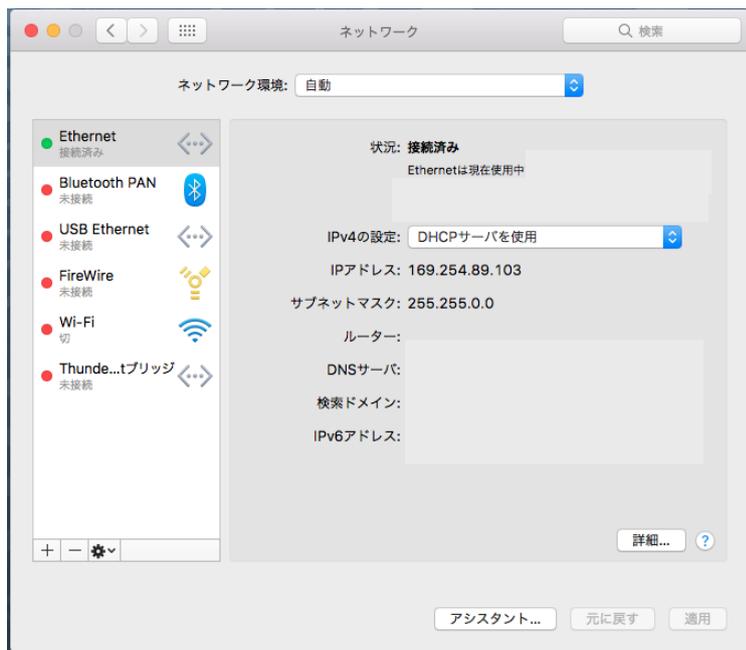


### STEP4

IPv4の設定から、PPPoEサービス作成...を選択します。

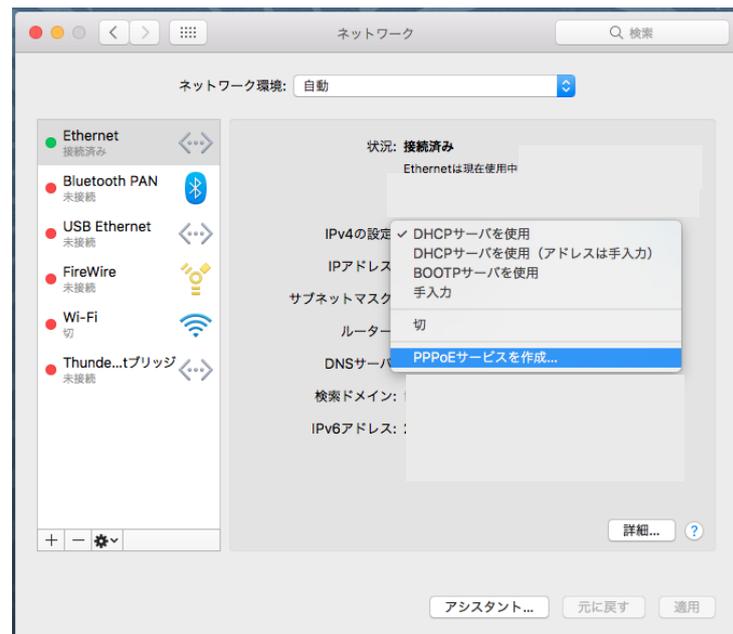

## STEP5

サービス名にダイバー光ネットと名前をつけ、完了ボタンをクリックします。

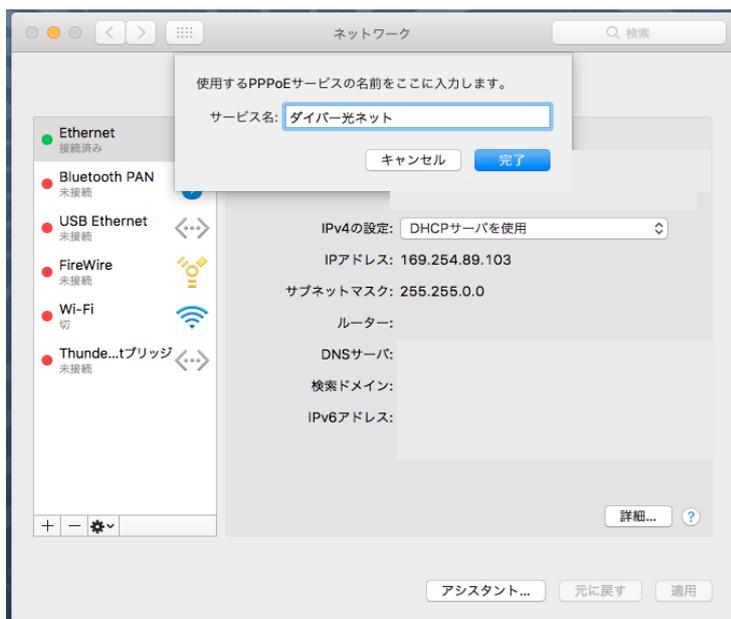


サービス名

ダイバー光ネット

## STEP6


次の画面が表示されたら、以下のように設定し、適用ボタンをクリックします。

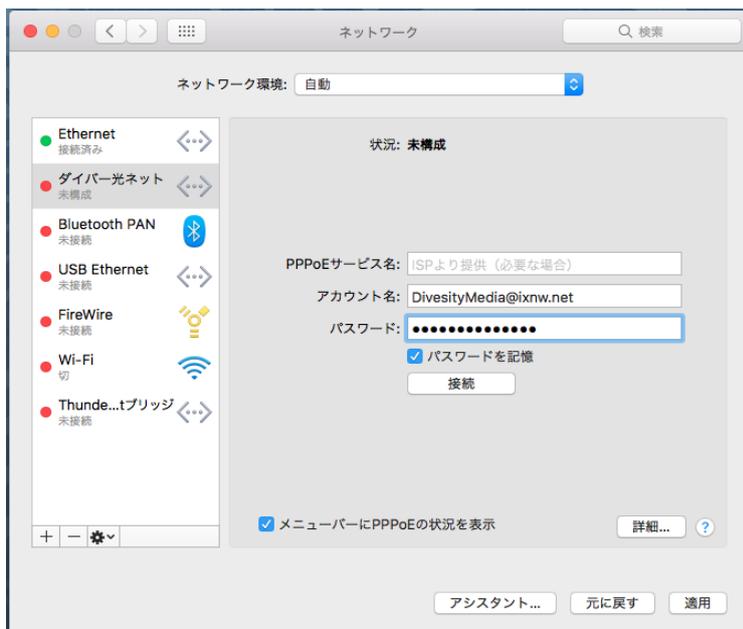

PPPoEサービス名	空白
アカウント名	接続用ログインID
パスワード	接続用パスワード
パスワードを記憶	チェックする
メニューバーにPPPoEの状況を表示	チェックする

## STEP7

画面真ん中の接続ボタンをクリックして、状況が接続済みになれば設定完了です。

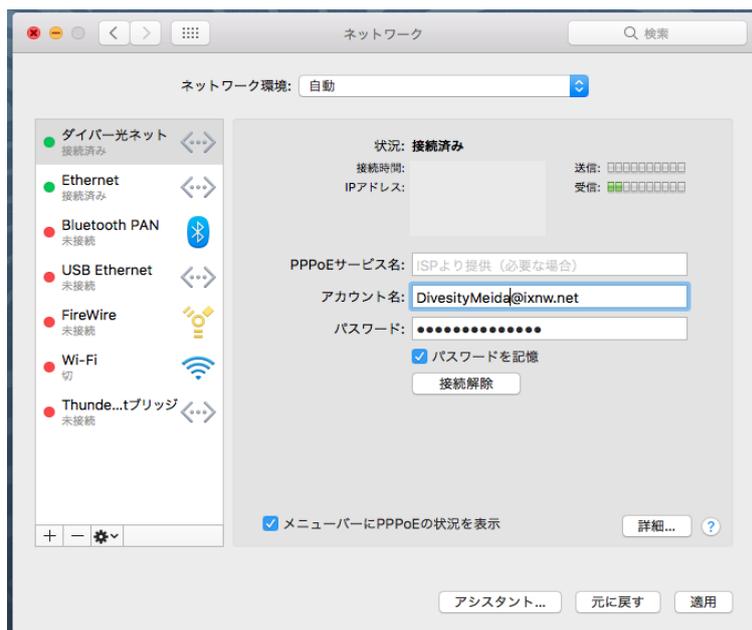

画面左上の×ボタンをクリックして、画面を閉じます。